

## ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จ้างขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา  
อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 193,000.- บาท
3. ลักษณะงานโดยสังเขป  
โดยทำการ
  - งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาล ขนาด  $\varnothing$  6 นิ้ว ท่อ PVC 13.5 หรืออัตราการสูบไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.
  - งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50 x 1.50 x 15 ม. จำนวน 1 บ่อ
  - งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มใต้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V.AC พร้อมอุปกรณ์
  - งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 ชุด
  - งานสูบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง จำนวน 1 ชุด
  - งาน อื่นๆ
  - ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ)
  - คิดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ ตามแบบ อบต.คลองพา แบบเลขที่ 15-2564
4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 21 ธันวาคม 2563 เป็นเงิน 194,649.- บาท
5. บัญชีประมาณการราคากลาง
  - 5.1. ปร.4
  - 5.2. ปร.5
  - 5.3. ปร.6
6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
  - 6.1 นายสาโรจน์ แบนเพชร ประธานกรรมการ
  - 6.2 นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์ กรรมการ
  - 6.3 นายธีรชัย พวงศร กรรมการ

### แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร แบบ ปร.6

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา


แบบเลขที่ 15 - 2564


ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท


ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	191,649.00	
2	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ	3,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ/งานก่อสร้าง	194,649.00	
	รวมราคากลางทั้งสิ้น	194,649.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งแสนเก้าหมื่นสี่พันหกกร้อยสี่สิบบาทถ้วน)		

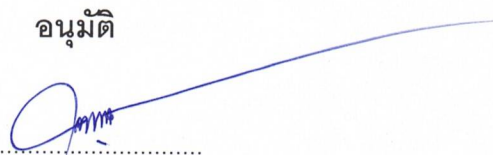
คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้พิจารณาแล้วเห็นว่าราคา และรายละเอียดการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (ค่างาน, ค่าครุภัณฑ์, Factor F) มีความเหมาะสมที่จะนำไปใช้ในการพิจารณาจัดจ้างได้ใน ปีงบประมาณ 2564 สำหรับโครงการ ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล ดังกล่าวต่อไป

(ลงชื่อ)..........ประมาณราคา  
(นายธีรชัย พวงศร)  
ผอ.กองช่าง

**เห็นชอบ**  
  
(ลงชื่อ).....  
(นายวิรัช สุวรรณชาติ)  
ปลัด อบต.คลองพา

(ลงชื่อ)..........กรรมการ  
(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด  
(ลงชื่อ)..........ประธานกรรมการ  
(นายสาโรจน์ แบนเพชร)  
รองปลัด อบต.คลองพา

**อนุมัติ**  
  
(ลงชื่อ).....  
(นายไพฑูรย์ รัตนนิพนธ์)  
นายก อบต.คลองพา

## แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.5 (ก)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

ตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

แบบเลขที่ 15 - 2564

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร				
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 1	121,800.00	-	121,800.00	
	รวมค่างานต้นทุน รายการที่ 2,3,4,5,6	53,500.00	1.3056	69,849.60	
2	ประเภทงานทาง	-	-	-	
3	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-	-	-	
4	ประเภทงานชลประทาน	-	-	-	
	<b>เงื่อนไข</b>				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5.00 %				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7.00 %				
<b>สรุป</b>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			191,649.60	
	รวมราคากลาง (หนึ่งแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบเก้าบาทถ้วน)			191,649.00	

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผอ.กองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน งานอาคาร

แบบ ปร.4

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล

สถานที่ก่อสร้าง บ้านหนองปลิง หมู่ที่ 3 ตำบลคลองพา อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคลองพา

แบบเลขที่ 15 - 2564

ประมาณราคาโดย นายธีรชัย พวงศร

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานเจาะและก่อสร้างบ่อน้ำบาดาลขนาด ๑6 นิ้ว ท่อ PVC. 13.5 หรืออัตราการสูบน้ำไม่น้อยกว่า 5 ลบ.ม./ชม.	60.00	ม.	-	-	2,030.00	121,800.00	121,800.00	
2	งานขานคอนกรีตขอบบ่อ 1.50x1.50x.15 ม.	1.00	บ่อ	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00	
3	งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำชนิดมอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาด 1.5 HP 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	40,700.00	40,700.00	-	-	40,700.00	
4	งานติดตั้งชุดฝาปิดปากบ่อน้ำบาดาล	1.00	ชุด	3,100.00	3,100.00	-	-	3,100.00	
5	งานสูบทดสอบน้ำบาดาล ไม่น้อยกว่า 10 ชั่วโมง	1.00	บ่อ	-	-	8,200.00	8,200.00	8,200.00	
6	งานอื่นๆ - ค่าธรรมเนียม (ขออนุญาตเจาะ,ขอใช้บ่อ)	-	บ่อ	500.00	-	-	-	-	
<b>รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน</b>								<b>175,300.00</b>	

หมายเหตุ อ้างอิงอัตราราคางานต่อหน่วยจาก กองมาตรฐานงบประมาณ สำนักงบประมาณ ธันวาคม 2562

- งานเจาะและก่อสร้างน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ (ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ 43 - 100 ม.) ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 นิ้ว รวมค่างานวิเคราะห์คุณภาพน้ำบาดาล ณ ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร อัตราราคางานต่อหน่วยสำหรับงานจ้างเหมาได้รวมค่าดำเนินการ ภาษี กำไร (Factor F) แล้ว
- งานสูบทดสอบปริมาณน้ำบาดาล : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานทดสอบปริมาณน้ำบาดาล แบบปกติ 10 ชั่วโมง ณ ราคาน้ำมันดีเซล 24.00 - 24.99 บาท/ลิตร
- งานจัดหาและติดตั้งเครื่องสูบน้ำพร้อมอุปกรณ์ : ใช้ราคาจากอัตราราคางานต่อหน่วย งานบ่อน้ำบาดาล ของสำนักงบประมาณ ที่งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำแบบ มอเตอร์จุ่มได้น้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 1.5 แรงม้า 220 V. AC พร้อมอุปกรณ์ และราคาติดตั้ง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรชัย พวงศร)

ผ.กongsang

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายณัฐพงศ์ สุวรรณศิลป์)

หัวหน้าสำนักปลัด

กongsang อบต.คลองพา

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายสาโรจน์ แบนเพชร)

รองปลัด อบต.คลองพา